





FLAT TRACK 125 EURO 5

Motore monocilindrico, 4 tempi, DOHC, 4 valvole

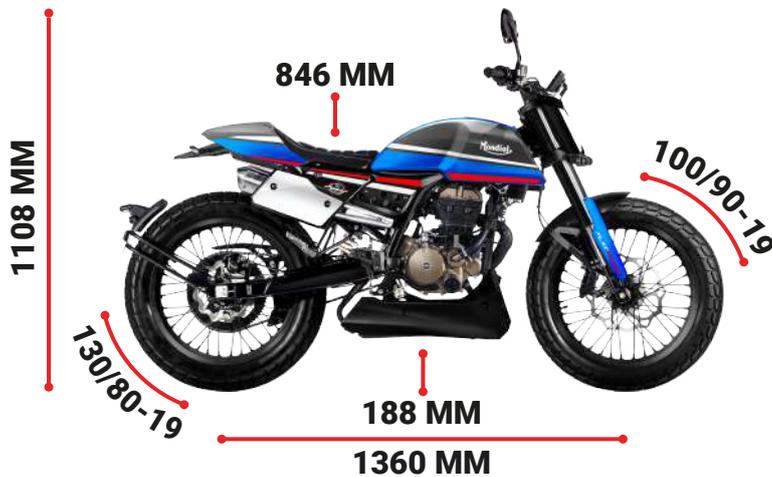

POTENZA MAX



CILINDRATA



6 Velocità
Trasmissione

10,5 Nm at 8000 rpm
Coppia Max

58 X 47 MM
Alesaggio X Corsa

12,0 : 1
Rapporto
Compressione

Carter Umido
Lubrificazione

Avviamento Elettrico
Avviamento

Liquido
Raffreddamento

Iniezione Elettronica
Alimentazione

2072 MM
Lunghezza

Forcella USD Ø40 MM
Sospensione Anteriore

Monoammortizzatore
Sospensione Posteriore

798 MM
Larghezza

Pinza Radiale 4 Pistoni
Freno Anteriore

Pinza Flottante 1 Pistone
Freno Posteriore

2,50 X 19"
Ruota Anteriore

3,00 X 19"
Ruota Posteriore



Scopri di più su mondial.com