SMX ENDURO EURO 5

Monocilindrico, 4 tempi, DOHC, 4 valvole

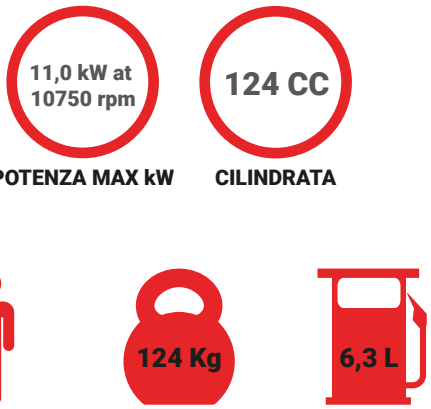

6 Velocità Trasmissione	**11,0 Nm at 8000 rpm** Coppia Max	**58 X 47 MM** Alesaggio X Corsa	**12,0 : 1** Rapporto Compressione
Carter Umido Lubrificazione	**Avviamento Elettrico** Avviamento	**Liquido** Raffredamento	**Iniezione Elettronica** Alimentazione
2140 MM Lunghezza	**Forcella USD Ø41 MM** Sospensione Anteriore	**Monoammortizzatore** Sospensione Posteriore	**825 MM** Larghezza
Pinza Flottante 2 Pistoni Freno Anteriore	**Pinza Flottante 1 Pistone** Freno Posteriore	**1,85 X 21”** Ruota Anteriore	**2,15 X 18”** Ruota Posteriore

Scopri di più su mondial.com